





# NEVER-ENDING PURSUIT OF EXCELLENCE

追 求 卓 越 · 永 无 止 境

## 目录 CONTENTS

- <sup>00</sup>/02 企业简介
- <sup>00</sup>/04 企业文化
- <sup>00</sup>/06 企业团队
- <sup>00</sup>/08 企业荣誉
- <sup>00</sup>/20 室内分机类
- <sup>20</sup>/32 门口主机类
- <sup>30</sup>/39 系统解决方案
- <sup>40</sup>/42 主产品尺寸
- <sup>40</sup>/45 电源与附件
- <sup>40</sup>/48 部分工程实例

## 企业简介 | ABOUT US

佛山市华鹰智能楼宇科技有限公司是专业从事智能化楼宇对讲系统研制、开发、生产、销售及施工的高科技专业性生产厂家。

其前身佛山市华宝电子厂系“中国安防行业协会”会员单位，“广东省安防协会”会员单位，也是广东省安防行业中唯一被入选“广东省重点企业”的老牌安防企业。曾荣获“国家权威机构认证质量信得过好产品”称号和国家级“中国质量诚信企业”（均为国内同行业中唯一）；佛山市“发明创新技术”铜奖（佛山地区同行业唯一）；“中国可视对讲设备十佳知名品牌”、“广东省名优产品”、2008年度“AAA+级中国质量信用企业”、2010年复联网“战略合作伙伴”，2011年入选央视网“智能楼宇”知名企业推荐品牌。

2013年公司改制成为佛山市华鹰智能楼宇科技有限公司。公司将继续以技术创新引领新潮流，始终保持着“追求卓越，永无止境”的经营理念，不断开拓，积极进取，扩大市场规模，优化升级现有产品，进行技术开发和持续创新，加强人才队伍建设，利用品牌优势，结合成熟的品质管理、营销管理和售后服务系统各方资源，为用户提供高品质的产品和专业化的服务。将社区安防技术研发为核心，充分利用技术关联的优防，开发出智能社区相配套的系列产品，着力成为国内配套最齐全的社区安防及智能家居系统集成供应商。



Foshan City Huaying Intelligent Building Technology Co., Ltd. is specialized in intelligent building intercom systems research, development, production, sales and construction of high-tech professional manufacturer.

Its predecessor, Compal Electronics Factory of Foshan City, "China Security Industry Association," member units, "Guangdong Province Security Association," member units, but also the security industry in Guangdong Province, the only named "key enterprises in Guangdong Province," "the veteran security companies. Has won the "national certification authority trusted good quality product" and national "Chinese quality of corporate integrity" (both domestic industry only); Foshan City, "innovative technology invented" Bronze (Foshan region with the industry's only); "China Top Ten video intercom equipment famous brand"; "Guangdong famous," "2008/AAA+ grade China quality Credit enterprise", 2010 HC "strategic partner", in 2011 named the CCTV network intelligent buildings "well-known enterprise recommended brand."

In 2013 the company restructured to become Foshan Huaying Intelligent Building Technology Co., Ltd.. The company will continue to lead the trend of technological innovation, and always adhere to the "pursuit of excellence, endless" business philosophy, and constantly open, proactive, and expand market size, optimization and upgrading of existing products, technology development and continuous innovation, strengthen personnel team building, use of brand, combined with sophisticated quality management, marketing management and service system, all resources, to provide users with high-quality products and professional services. Security technology research and development will be the core of the community, take advantage of technology associated with the development of the intelligence community of supporting products, supporting efforts to become the most complete and intelligent home systems security community integration providers.

## 办公环境 | OFFICE ENVIRONMENT



公司形象厅



公司会议室



市场部办公室

## 强大的生产实力 STRONG PRODUCTION STRENGTH

凭借经营多年的生产管理经验和领先世界的视野和眼光，以资金、技术、人才、设备等，领航于楼宇对讲系统领域。相信华鹰人的投入、专注和辛勤的耕耘，将开拓出新的天地。



半成品车间



技术部



售后服务部



质检部




成品车间



成品仓库



贴片车间

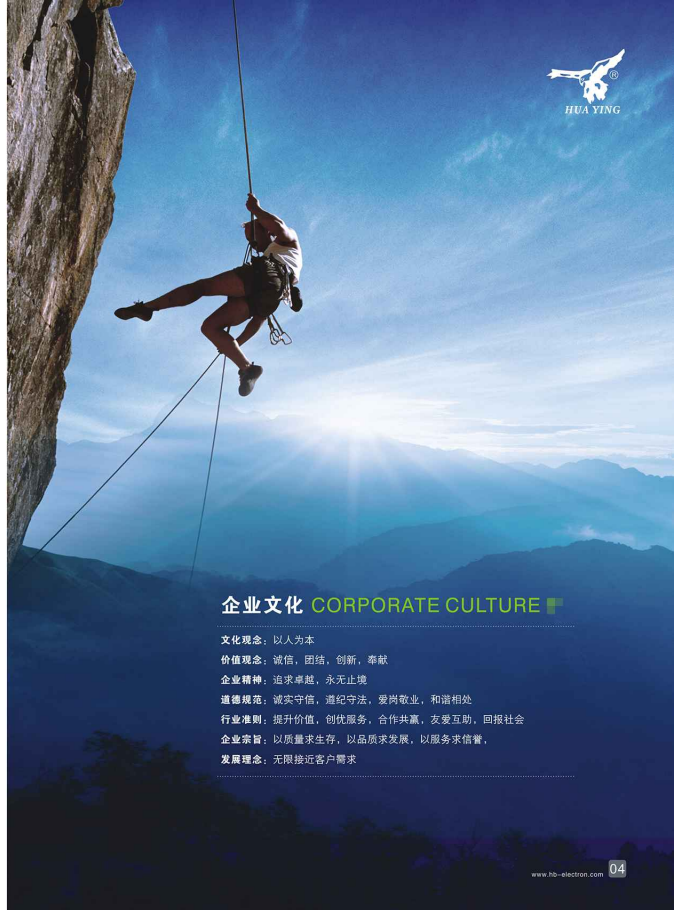

## 企业文化 CORPORATE CULTURE

文化理念：以人为本

价值理念：诚信，团结，创新，奉献

企业精神：追求卓越，永无止境


道德规范：诚实守信，遵纪守法，爱岗敬业，和谐相处

行业准则：提升价值，创优服务，合作共赢，友爱互助，回报社会

企业宗旨：以质量求生存，以品质求发展，以服务求信誉

发展理念：无限接近客户需求

# 公司架构 | CORPORATE STRUCTURE

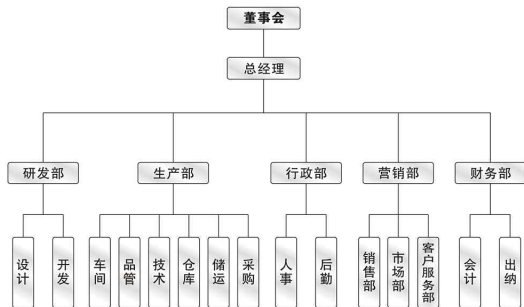

■ 华鹰总经理



■ 营销团队

我们的优秀员工确保为您提供最专业、最优质的服务!

OUR EXCELLENT STAFF MAKE SURE TO PROVIDE YOU WITH THE MOST PROFESSIONAL AND QUALITY SERVICE!

■ 以优秀文化凝聚人，建立一支具有良好服务意识、过硬职业技能的高度团队协作以及勇于竞争、善于竞争的职工队伍，形成自我约束、自我管理、自我发展的

■ People with excellent culture, establish a good service The height of the consciousness, good professional skill unity cooperation and genera In the competition, good at competitive workforce, forming self-discipline. Self

## 企业荣誉 | HONOR

■荣誉印证了我们昨日的辉煌，记录了我们今天的收获，更确定了我们明日新的起点。回顾过去稳步发展的历程，华鹰站在新的成绩上，必须谱写又一幅波澜壮阔的魅力蓝图！



■佛山市华宝电子厂作为国内“安防产品”发展的先驱以及作出的贡献，被载入《辉煌的二十世纪新中国大记录·广东卷》第1087页，列入“广东省重点企业”。



■在国家第19个全国质量月评选活动中荣获“中国质量诚信企业”荣誉称号，成为我国质量诚信百强企业之一，由国家排版印刷发行的百强企业《纪念邮册》有价证券，发行、销售于全国各地及港澳地区。



## M16系列（可视分机）

### 功能与特点

外观专利，IMD国际先进工艺制造  
 立体、多彩、坚硬、防刮花、永久不褪色  
 内部电路采用双层板贴片技术，运行稳定  
 振铃和通话音量分开调节，适合任何环境使用  
 创新的电路设计断电续机，智能来电功能  
 支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
 支持动态图像抓拍和信启接收器功能  
 配合本单元门口机设置本分机密码功能  
 设有RJ45网端和插簧针接口  
 支持纯网线和护套线两种布线方式

### 技术参数

工作电压：DC18V  
 静态电流：≤0mA  
 工作电流：≤350mA  
 显示屏：4.3" TFT  
 清晰度：22万像素  
 音频响应：300~3400HZ  
 视频信号：1VP-P175Ω  
 工作温度：-20℃~55℃



HUA YING

## ■ 免提17型彩色可视分机

### HANDS-FREE TYPE 17 COLOR VISUAL EXTENSION >

大屏与柔性的结合，立体多彩、多功能的选择



## M17A系列（可视分机）

### 功能与特点

外观专利，IMD国际先进工艺制造  
立体、多彩、坚硬、防刮花、永久不褪色  
内部电路采用双面板贴片技术，运行稳定  
振铃和通话音量分开调节，适合任何环境使用  
创新的电路设计断电续机，智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网线和排插针虚接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

### 技术参数

工作电压：DC18V  
静态电流：≤0mA  
工作电流：≤350mA  
显示屏：7" TFT  
清晰度：38万像素  
音频响应：300-3400HZ  
视频信号：1VP-P/75 Ω  
工作温度：-20℃ - 55℃



## M17B系列（可视分机）

### 功能与特点

外观专利，IMD国际先进工艺制造  
立体、多彩、坚硬、防刮花、永久不褪色  
内部电路采用双面板贴片技术，运行稳定  
振铃和通话音量分开调节，适合任何环境使用  
创新的电路设计断电续机，智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网线和排插针虚接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

### 技术参数

工作电压：DC18V  
静态电流：≤0mA  
工作电流：≤350mA  
显示屏：7" TFT  
清晰度：38万像素  
音频响应：300-3400HZ  
视频信号：1VP-P/75 Ω  
工作温度：-20℃ - 55℃





## ■ 免提19型彩色/黑白可视分机 HANDS-FREE 19 TYPE COLOR/BLACK AND WHITE VISUAL EXTENSION

多彩立体的三维效果，大屏与霸气大方相结合 >



### M19系列（可视分机）

#### 功能与特点

外观专利，IMD国际先进工艺制造  
立体、多彩、坚硬、防刮花，永久不褪色  
内部电路采用双面板贴片技术，运行稳定  
旋转和通话音量分开调节，适合任何环境使用  
创新的电路设计，断电待机，智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机实现本户开锁密码功能  
设有RJ45网口和特设针插接口  
支持纯网线和护层线两种布线方式

#### 技术参数

工作电压：DC18V  
静态电流： $\leq 0\text{mA}$   
工作电流： $\leq 350\text{mA}$   
显示屏：4.3" TFT  
分辨率：22万像素  
音频响应：300-3400HZ  
线路信号：1VP-P/75 $\Omega$   
工作温度： $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$



## M18系列（可视分机）

### 功能与特点

外观专利，IMD国际先进工艺制造  
立体、多彩、坚硬、防刮花、永久不褪色  
内部电路采用双面板贴片技术，运行稳定  
旋转和通话音量分开调节，适合任何环境使用  
创新的电路设计，断电候机，智能取电功能  
支持监控、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网盖和排插针座接口  
支持纯网线和护套管两种布线方式

### 技术参数

工作电压：DC18V  
静态电流： $\leq 0\text{mA}$   
工作电流： $\leq 350\text{mA}$   
显示屏：7" TFT  
清晰度：38万像素  
音频响应：300~3400HZ  
视频信号：1VP-P/75 $\Omega$   
工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$



## M21系列（可视分机）

### 功能与特点

高档ABS塑料注塑成型，亚克力面板完美融合  
内部电路采用双面板贴片技术，运行稳定  
旋转和通话音量分开调节，适合任何环境使用  
创新的电路设计，断电候机，智能取电功能  
支持监控、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网盖和排插针座接口  
支持纯网线和护套管两种布线方式

### 技术参数

工作电压：DC18V  
静态电流： $\leq 0\text{mA}$   
工作电流： $\leq 350\text{mA}$   
显示屏：7" TFT  
清晰度：38万像素  
音频响应：300~3400HZ  
视频信号：1VP-P/75 $\Omega$   
工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$



## M22系列（可视分机）

### 功能与特点

IMD国际先进工艺制造  
立体、多彩、坚硬、防刮花、永久不褪色  
内部电路采用双面板贴片技术，运行稳定  
旋转和通话音量分开调节，适合任何环境使用  
创新的电路设计，断电候机，智能取电功能  
支持监控、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网盖和排插针座接口  
支持纯网线和护套管两种布线方式

### 技术参数

工作电压：DC18V  
静态电流： $\leq 0\text{mA}$   
工作电流： $\leq 350\text{mA}$   
显示屏：4.3" TFT  
清晰度：22万像素  
音频响应：300~3400HZ  
视频信号：1VP-P/75 $\Omega$   
工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

## M23系列 (可视分机)

## 功能与特点

高档ABS塑料注塑成型, 亚克力面板完美融合  
内部电路采用双面贴片技术, 运行稳定  
振铃和通话音量分调节, 适合任何环境使用  
创新的电路设计, 断电极机, 智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网线和排插针座接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

工作电压: DC18V  
静态电流:  $\leq 0\text{mA}$   
工作电流:  $\leq 350\text{mA}$   
显示屏: 4.3" TFT  
清晰度: 22万像素  
音频响应: 300~3400Hz  
视频信号: 1VP~P75 G  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$



## M25系列 (可视分机)

## 功能与特点

合金金属加工成型, 亚克力面板完美融合  
内部电路采用双面贴片技术, 运行稳定  
振铃和通话音量分调节, 适合任何环境使用  
创新的电路设计, 断电极机, 智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网线和排插针座接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

工作电压: DC18V  
静态电流:  $\leq 0\text{mA}$   
工作电流:  $\leq 350\text{mA}$   
显示屏: 7" TFT  
清晰度: 36万像素  
音频响应: 300~3400Hz  
视频信号: 1VP~P75 G  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

## M24A系列 (可视分机)

## 功能与特点

高档ABS塑料注塑成型, 亚克力面板完美融合  
简约而不简单, 智能却不繁瑛  
精湛蚀化, 流光溢彩, 新颖造型, 优雅脱俗  
内部电路采用双面贴片技术, 运行稳定  
振铃和通话音量分调节, 适合任何环境使用  
创新的电路设计, 断电极机, 智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网线和排插针座接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

工作电压: DC18V  
静态电流:  $\leq 0\text{mA}$   
工作电流:  $\leq 350\text{mA}$   
显示屏: 7" TFT  
清晰度: 36万像素  
音频响应: 300~3400Hz  
视频信号: 1VP~P75 G  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$



## M24B系列 (可视分机)

## 功能与特点

高档ABS塑料注塑成型, 亚克力面板完美融合  
内部电路采用双面贴片技术, 运行稳定  
振铃和通话音量分调节, 适合任何环境使用  
创新的电路设计, 断电极机, 智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
设有RJ45网线和排插针座接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

工作电压: DC18V  
静态电流:  $\leq 0\text{mA}$   
工作电流:  $\leq 350\text{mA}$   
显示屏: 7" TFT  
清晰度: 36万像素  
音频响应: 300~3400Hz  
视频信号: 1VP~P75 G  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

## T7系列 (可视分机)

## 功能与特点

外观专利, 高档ABS原料注塑成型  
立体、多彩、浮雕、防刮花, 永久不褪色  
内部电路采用双面板贴片技术, 运行稳定  
振铃和通话音量分开调节, 适合任何环境使用  
创新的电路设计, 断电候机, 智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
可选RJ45网线和排插针接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

工作电压: DC18V  
静态电流: <0mA  
工作电流: <350mA  
显示屏: 4.3" TFT  
清晰度: 22万像素  
音频响应: 300-3400HZ  
视频信号: 1VP-P/75Ω  
工作温度: -20°C ~ 55°C



## X8系列 (非可视分机)

## 功能与特点

外观专利, 优质ABS材料注塑成型, 流线、大度、美观  
豪华双色组合大显赫尊, 挂板+2P接线盒安装方便  
支持访客呼音乐门铃, 振铃闪烁显示, 对讲开锁功能  
支持免打扰设置、释灯控制、联网呼叫管理中心功能

## 技术参数

断电候机, 使用寿命长  
静态电流: 0mA  
动态电流: <15mA  
音频响应: 300-3400HZ



## T10系列 (可视分机)

## 功能与特点

外观专利, 高档ABS原料注塑成型  
立体、多彩、浮雕、防刮花, 永久不褪色  
内部电路采用双面板贴片技术, 运行稳定  
振铃和通话音量分开调节, 适合任何环境使用  
创新的电路设计, 断电候机, 智能取电功能  
支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心和八防区报警  
支持访客图像抓拍和信息接收查询功能  
配合本单元门口机设置本户开锁密码功能  
可选RJ45网线和排插针接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

工作电压: DC18V  
静态电流: <0mA  
工作电流: <350mA  
显示屏: 4.3" TFT  
清晰度: 22万像素  
音频响应: 300-3400HZ  
视频信号: 1VP-P/75Ω  
工作温度: -20°C ~ 55°C



## X6系列 (非可视分机)

## 功能与特点

外观专利, 优质ABS材料注塑成型, 流线、大度、美观  
豪华双色组合大显赫尊, 挂板+2P接线盒安装方便  
支持访客呼音乐门铃, 振铃闪烁显示, 对讲开锁功能  
支持免打扰设置、释灯控制、联网呼叫管理中心功能

## 技术参数

断电候机, 使用寿命长  
静态电流: 0mA  
动态电流: <15mA  
音频响应: 300-3400HZ

# 赢在未来 科技华鹰

WIN HUAYING OF SCIENCE AND  
technology in the future



## B1A系列

### 功能与特点

外观专利, IMD国际先进工艺制造, 炫彩皮纹拉丝相网  
2H表面硬度, 防刮花, 抗紫外线, 经久不褪色  
LED背光夜视, 高科技感应按键  
系统24小时不间断动态检测运行状况  
全国独创24电压保护开锁功能  
高清摄像头, 一对一, 一对多和多对多兼容设计  
多方呼叫, 对讲, 监视, 开锁功能  
多门口开锁, 视频信号自动分配功能  
纯网络传输, 施工维护方便快捷

### 技术参数

工作电压: DC 18V  
镜头: 1/3" CCD  
清晰度: 750 TV线  
最低照度: 0 LUX  
焦距: 2.0m  
视场广角: 92°  
待机电流: <100 mA  
工作电流: <280 mA  
视频信号: 1VP - P/750  
环境温度: 45% - 95%  
工作温度: -20°C - 55°C



## B1B系列

### 功能与特点

外观专利, IMD国际先进工艺制造, 炫彩皮纹拉丝相网  
2H表面硬度, 防刮花, 抗紫外线, 经久不褪色  
LED背光夜视, 高科技感应按键  
系统24小时不间断动态检测运行状况  
全国独创24电压保护开锁功能  
高清摄像头, 一对一, 一对多和多对多兼容设计  
多方呼叫, 对讲, 监视, 开锁功能  
多门口开锁, 视频信号自动分配功能  
纯网络传输, 施工维护方便快捷

### 技术参数

工作电压: DC 18V  
镜头: 1/3" CCD  
清晰度: 750 TV线  
最低照度: 0 LUX  
焦距: 2.0m  
视场广角: 92°  
待机电流: <100 mA  
工作电流: <280 mA  
视频信号: 1VP - P/750  
环境温度: 45% - 95%  
工作温度: -20°C - 55°C





## ■ 别墅小门口机 (H2型)

VILLA SMALL DOOR MACHINE (B2)

铝合金深加工成形, 美观、大方、高档 >



### H2系列 (铝合金)

#### 功能与特点

夜视透光字粒, 防水、防尘  
 系统24小时不间断动态检测运行状况  
 全国独创24V电压保护开锁功能  
 简约光亮的的外观效应  
 高清摄像头, 一对一, 一对多兼容设计  
 多方呼叫, 对讲, 监视, 开锁功能  
 多门口开锁, 视频信号自动分配功能  
 纯网络传输, 施工维护方便快捷

#### 技术参数

工作电压: DC 18V  
 镜头: 1/3"CCD  
 清晰度: 750T V线  
 最低照度: 0 LUX  
 焦距: 2.0m  
 视频广角: 92°  
 待机电流: ≤100 mA  
 工作电流: ≤280 mA  
 视频信号: 1VP - P/75Ω  
 环境湿度: 45% - 95%  
 工作温度: -20℃ - 55℃

## A1款楼宇主机

(IMD工艺制造)

金刚、睿智、魅力无限 >



电容感应触摸按键



## A1A数码系列

### 功能与特点

外观专利，面壳采用IMD国际新工艺制造，亮银玻璃，多彩炫目抗撞击，2H硬面硬度，防刮花，抗紫外线，永久不氧化，不褪色。键盘操作采用防水，防尘LED夜视背光，高科技感应触摸按键系统动态自动检测故障功能，住户分机的通讯线、视频电源线视屏信号线短路内自动隔离保护，主机总线短路并接断电保护。主机内置语音播报电路，有语音引导操作，语音提示故障功能。【■】【■】键自锁本次通话音，高性价比，满足客户需求。高清镜头可视对讲，访客呼叫分机，求助呼叫管理中心对讲开锁。数码主机具有每户一码，随意设，改的独立密码开锁功能。应客户需求，可配置IC/ID门禁卡开锁或无线遥控开锁功能。可增设楼梯灯控制功能，与户内分机组成一套梯灯控制系统。设有RJ45网线和排插针座，支持纯网线和RV两种布线方式。LCD中文液晶显示，可设置问候语、广告宣传。支持自行输入小区楼盘名称，无需订制。

### 技术参数

直流电压 DC12V  
静态电流 <150MA  
动态电流 <350MA  
镜头规格: 1/3"CCD  
清晰度: 750 TV线  
最低照度 0LUX  
视屏广角: 92°  
环境温度 -20℃ - 55℃  
通话时间 90秒; 8秒-0秒键可延长通话时间  
工作温度: -20℃ - 55℃



## A1B直按系列

### 功能与特点

外观专利，面壳采用IMD国际新工艺制造，亮银玻璃，多彩炫目抗撞击，2H硬面硬度，防刮花，抗紫外线，永久不氧化，不褪色。键盘操作采用防水，防尘LED夜视背光，高科技感应触摸按键系统动态自动检测故障功能，住户分机的通讯线、视频电源线视屏信号线短路内自动隔离保护，主机总线短路并接断电保护。主机内置语音播报电路，有语音引导操作，语音提示故障功能。高清镜头可视对讲，访客呼叫分机，求助呼叫管理中心对讲开锁。数码主机具有每户一码，随意设，改的独立密码开锁功能。应客户需求，可配置IC/ID门禁卡开锁或无线遥控开锁功能。可增设楼梯灯控制功能，与户内分机组成一套梯灯控制系统。设有RJ45网线和排插针座，支持纯网线和RV两种布线方式。呼叫提示，人性化的理念。

### 技术参数

直流电压 DC12V  
静态电流 <100MA  
动态电流 <300MA  
镜头规格: 1/3"CCD  
清晰度: 750 TV线  
最低照度 0LUX  
视屏广角: 92°  
环境温度 -20℃ - 55℃  
通话时间 120秒  
工作温度: -20℃ - 55℃





## 楼宇门口主机 (L10A型)

### OUTDOOR STATION

铝合金深加工成形, 美观、大方、高档 >

## L10A系列

### 功能与特点

独特的防水设计和防暴处理  
语音引导操作、语音提示故障功能  
大容量, 适用于高层楼宇系统  
定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
全国独创4V电压保护开锁  
各户独立密码开锁功能  
LCD中文液晶显示, 可设置问候语、广告宣传  
支持自行输入小区楼盘名称, 无需订制  
镜头装饰光圈, 闪烁着华丽的光芒  
可增设CID门禁和遥控开锁功能  
设有RJ45网线和排插针接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

### 技术参数

直流电压 DC12V  
静态电流  $\leq 150\text{mA}$   
动态电流  $\leq 350\text{mA}$   
镜头规格: 1/3"CCD  
清晰度: 750 T V线  
最低照度 0LUX  
视场角: 92°  
环境温度  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$   
通话时间 90秒, 按-9按键可延长通话时间  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$



## L10B系列

### 功能与特点

独特的防水设计和防暴处理  
语音引导操作、语音提示故障功能  
大容量, 适用于高层楼宇系统  
定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
全国独创4V电压保护开锁  
各户独立密码开锁功能  
LCD中文液晶显示, 可设置问候语、广告宣传  
支持自行输入小区楼盘名称, 无需订制  
镜头装饰光圈, 闪烁着华丽的光芒  
可增设CID门禁和遥控开锁功能  
设有RJ45网线和排插针接口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

### 技术参数

直流电压 DC12V  
静态电流  $\leq 150\text{mA}$   
动态电流:  $\leq 350\text{mA}$   
镜头规格: 1/3"CCD  
清晰度: 750 T V线  
最低照度 0LUX  
视场角: 92°  
环境温度  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$   
通话时间 90秒, 按-9按键可延长通话时间  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$



## A11系列

## 功能与特点

独特的防水设计和防潮处理  
 感应式触控按键, 享受科技生活  
 语音引导操作, 语音提示故障功能  
 大容量, 适用于高层楼宇系统  
 定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
 全国独创24V电压保护开锁  
 各户独立密码开锁功能  
 LCD中文液晶显示, 可设置问候语、广告宣传  
 支持自行输入小区楼盘名称, 无需订制  
 镜头装饰光圈, 闪烁豪华丽的光芒  
 可增设IC/ID门禁和遥控开锁功能  
 设有RJ45网座和排针连接接口  
 支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

直流电压 DC12V  
 静态电流  $\leq 150\text{MA}$   
 动态电流  $\leq 350\text{MA}$   
 镜头规格: 1/3"CCD  
 清晰度: 750 TV线  
 最低照度 0LUX  
 视场角:  $92^\circ$   
 环境温度  $-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$   
 通话时间 90秒, 按0-9按键可延长通话时间  
 工作温度:  $-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$



## L11系列

## 功能与特点

独特的防水设计和防潮处理  
 语音引导操作, 语音提示故障功能  
 大容量, 适用于高层楼宇系统  
 定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
 全国独创24V电压保护开锁  
 各户独立密码开锁功能  
 LCD中文液晶显示, 可设置问候语、广告宣传  
 支持自行输入小区楼盘名称, 无需订制  
 镜头装饰光圈, 闪烁豪华丽的光芒  
 可增设IC/ID门禁和遥控开锁功能  
 设有RJ45网座和排针连接接口  
 支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

直流电压 DC12V  
 静态电流  $\leq 150\text{MA}$   
 动态电流  $\leq 350\text{MA}$   
 镜头规格: 1/3"CCD  
 清晰度: 750 TV线  
 最低照度 0LUX  
 视场角:  $92^\circ$   
 环境温度  $-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$   
 通话时间 90秒, 按0-9按键可延长通话时间  
 工作温度:  $-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$



## L12系列

## 功能与特点

独特的防水设计和防潮处理  
 语音引导操作, 语音提示故障功能  
 大容量, 适用于高层楼宇系统  
 定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
 全国独创24V电压保护开锁  
 各户独立密码开锁功能  
 LCD中文液晶显示, 可设置问候语、广告宣传  
 支持自行输入小区楼盘名称, 无需订制  
 镜头装饰光圈, 闪烁豪华丽的光芒  
 可增设IC/ID门禁和遥控开锁功能  
 设有RJ45网座和排针连接接口  
 支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

直流电压 DC12V  
 静态电流  $\leq 150\text{MA}$   
 动态电流  $\leq 350\text{MA}$   
 镜头规格: 1/3"CCD  
 清晰度: 750 TV线  
 最低照度 0LUX  
 视场角:  $92^\circ$   
 环境温度  $-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$   
 通话时间 90秒, 按0-9按键可延长通话时间  
 工作温度:  $-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$



## L13系列

## 功能与特点

独特的防水设计和防潮处理  
 感应式触控按键, 享受科技生活  
 语音引导操作, 语音提示故障功能  
 大容量, 适用于高层楼宇系统  
 定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
 全国独创24V电压保护开锁  
 各户独立密码开锁功能  
 LCD中文液晶显示, 可设置问候语、广告宣传  
 支持自行输入小区楼盘名称, 无需订制  
 镜头装饰光圈, 闪烁豪华丽的光芒  
 可增设IC/ID门禁和遥控开锁功能  
 设有RJ45网座和排针连接接口  
 支持纯网线和护套线两种布线方式

## 技术参数

直流电压 DC12V  
 静态电流  $\leq 150\text{MA}$   
 动态电流  $\leq 350\text{MA}$   
 镜头规格: 1/3"CCD  
 清晰度: 750 TV线  
 最低照度 0LUX  
 视场角:  $92^\circ$   
 环境温度  $-30^\circ\text{C} \sim 65^\circ\text{C}$   
 通话时间 90秒, 按0-9按键可延长通话时间  
 工作温度:  $-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$





## L16A系列 (数码)

### 功能与特点

独特的防水设计和防潮处理  
语音引导操作、语音提示故障功能  
大容量,适用于高层楼宇系统  
定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
全国强部4V电压保护开锁  
各户独立密码开锁功能  
LCD中文液晶显示,可设置问候语、广告宣传  
支持自行输入小区楼盘名称,无需订制  
镜头装饰光圈,闪烁着华丽的光芒  
可增设IC/ID门禁和遥控开锁功能  
设有RJ45网线和对讲插口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

### 技术参数

直流电压 DC12V  
静态电流  $\leq 150\text{mA}$   
动态电流:  $\leq 350\text{mA}$   
镜头规格: 1/3"CCD  
清晰度: 750 TV线  
最低照度 0LUX  
视场角: 92°  
环境温度  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$   
通话时间 90秒,按0-9按键可延长通话时间  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$

## L16A系列 (直按)

### 功能与特点

独特的防水设计和防潮处理  
语音引导操作、语音提示故障功能  
大容量,适用于高层楼宇系统  
定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
全国强部4V电压保护开锁  
各户独立密码开锁功能  
LCD中文液晶显示,可设置问候语、广告宣传  
支持自行输入小区楼盘名称,无需订制  
镜头装饰光圈,闪烁着华丽的光芒  
可增设IC/ID门禁和遥控开锁功能  
设有RJ45网线和对讲插口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

### 技术参数

直流电压 DC12V  
静态电流  $\leq 150\text{mA}$   
动态电流:  $\leq 350\text{mA}$   
镜头规格: 1/3"CCD  
清晰度: 750 TV线  
最低照度 0LUX  
视场角: 92°  
环境温度  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$   
通话时间 90秒,按0-9按键可延长通话时间  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$



## L17系列

### 功能与特点


独特的防水设计和防潮处理  
感应式触控按键,享受科技生活  
语音引导操作、语音提示故障功能  
大容量,适用于高层楼宇系统  
定时发射故障检测信号和故障隔离保护功能  
全国强部4V电压保护开锁  
各户独立密码开锁功能  
LCD中文液晶显示,可设置问候语、广告宣传  
支持自行输入小区楼盘名称,无需订制  
镜头装饰光圈,闪烁着华丽的光芒  
可增设IC/ID门禁和遥控开锁功能  
设有RJ45网线和对讲插口  
支持纯网线和护套线两种布线方式

### 技术参数


直流电压 DC12V  
静态电流  $\leq 150\text{mA}$   
动态电流:  $\leq 350\text{mA}$   
镜头规格: 1/3"CCD  
清晰度: 750 TV线  
最低照度 0LUX  
视场角: 92°  
环境温度  $-30^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$   
通话时间 90秒,按0-9按键可延长通话时间  
工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$





### HUAYING-(IV)社区联网管理系统

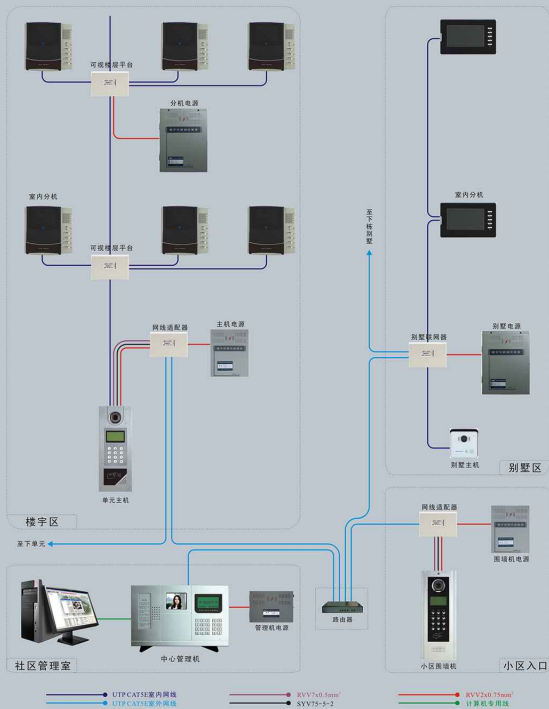



### HUAYING-C智能楼宇对讲系统

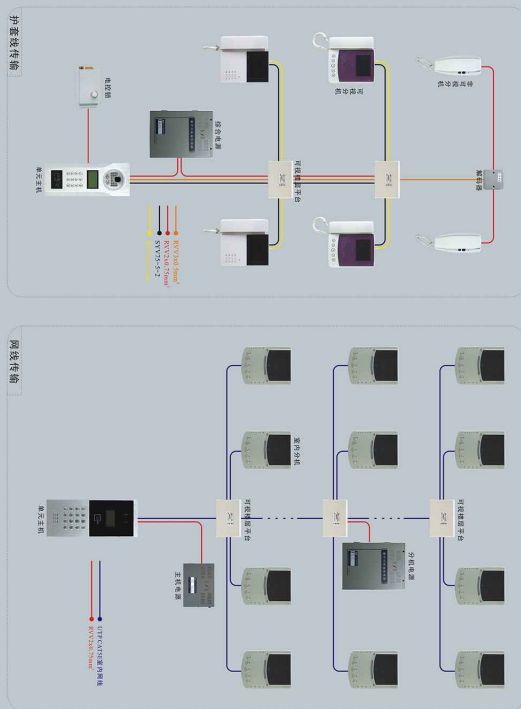


### U型线路解决方案

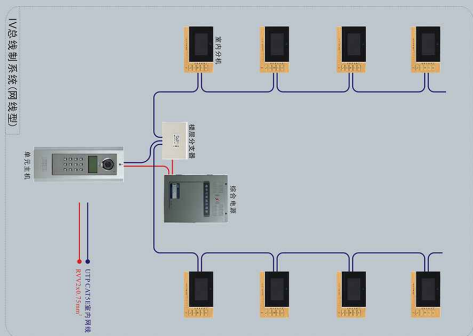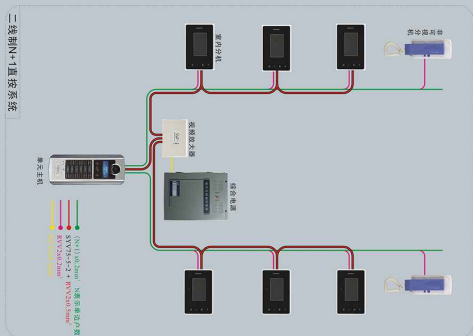

### 非可视楼宇对讲系统解决方案

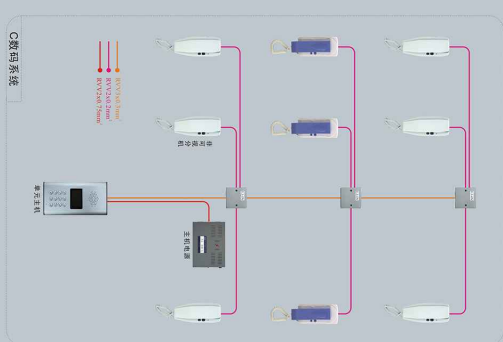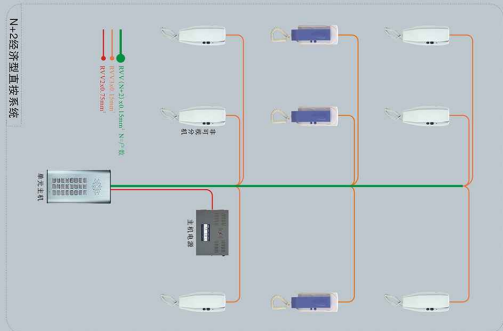

### 别墅系统解决方案

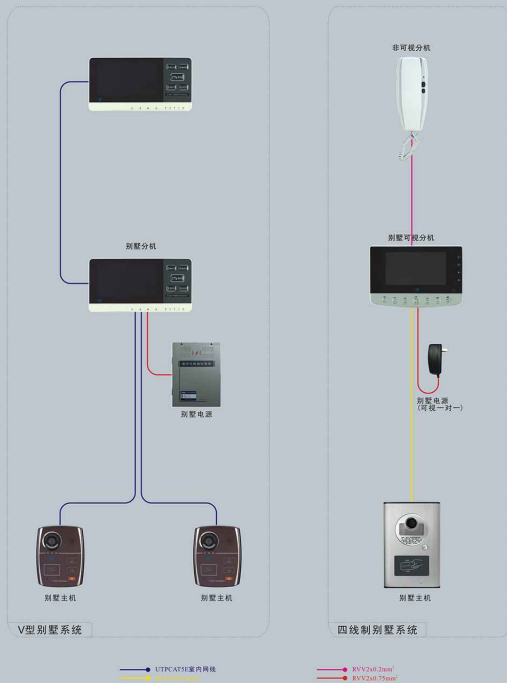

### 中心管理机、小区围墙机系列



中心管理机 (L系列)

外观尺寸: 430 × 260 × 55mm  
开孔尺寸: 405 × 235 × 50mm



L10系列

外观尺寸: 380 × 150 × 48mm  
开孔尺寸: 355 × 138 × 45mm



L13系列

外观尺寸: 230 × 320 × 56mm  
安装尺寸: 214 × 312 × 45mm



D1系列 (落地式)

外观尺寸: 1080 × 154 × 270mm

### 单元门口机系列



A1A系列 (数码)

外观尺寸: 128 × 325 × 55mm  
开孔尺寸: 306 × 110 × 40mm



A1B系列 (直按)

外观尺寸: 128 × 325 × 55mm  
开孔尺寸: 306 × 110 × 40mm



L11系列

外观尺寸: 365 × 141 × 50mm  
开孔尺寸: 350 × 128 × 40mm



L12系列

外观尺寸: 365 × 141 × 50mm  
开孔尺寸: 350 × 128 × 40mm



A11系列

外观尺寸: 160 × 390 × 50mm  
开孔尺寸: 350 × 128 × 40mm



L17系列

外观尺寸: 160 × 390 × 50mm  
安装尺寸: 146 × 381 × 47.5mm



L16A (数码)

外观尺寸: 366 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 347 × 127 × 40mm



L16B (数码)

外观尺寸: 298 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 279 × 127 × 40mm

## 单元门口机系列



L16C (数字)

外观尺寸: 336 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 317 × 127 × 40mm



L16D (数字)

外观尺寸: 261 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 242 × 127 × 40mm



L16A (直按)

外观尺寸: 366 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 347 × 127 × 40mm



L16B (直按)

外观尺寸: 298 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 279 × 127 × 40mm



L16C (直按)

外观尺寸: 336 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 317 × 127 × 40mm



L16D (直按)

外观尺寸: 261 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 242 × 127 × 40mm



H2系列

外观尺寸: 120 × 127 × 44mm



B1A系列

外观尺寸: 153 × 118 × 52mm  
开孔尺寸: 128 × 84 × 35mm



B1B系列

外观尺寸: 153 × 118 × 52mm  
开孔尺寸: 128 × 84 × 35mm



H6A系列

外观尺寸: 212 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 193 × 127 × 40mm



H6B系列

外观尺寸: 141 × 139 × 55mm  
开孔尺寸: 122 × 127 × 40mm



门禁 (IMD)

外观尺寸: 128 × 114 × 20mm

## 可视分机系列



M16系列

外观尺寸: 216 × 160 × 28mm



M17系列

外观尺寸: 235 × 160 × 30mm



M18系列

外观尺寸: 255 × 135 × 27mm



M19系列

外观尺寸: 218 × 205 × 31mm



M21系列

外观尺寸: 212 × 127 × 23mm



M22系列

外观尺寸: 200 × 125 × 24mm



M23系列

外观尺寸: 198 × 125 × 25mm



M24系列

外观尺寸: 240 × 150 × 23mm



M24B系列

外观尺寸: 240 × 150 × 23mm



M25系列

外观尺寸: 240 × 150 × 23mm



T7系列

外观尺寸: 210 × 200 × 68mm



T10系列

外观尺寸: 220 × 218 × 63mm



X6系列

外观尺寸: 208 × 81 × 46mm



X6系列

外观尺寸: 197 × 80 × 50mm



X6系列

外观尺寸: 190 × 82 × 60mm



M1系列

外观尺寸: 150 × 110 × 33mm

## 电源系列



可视机电电源

功能: 有交、直流供电自动转换及信号指示功能  
具有短路保护、蓄电池过放电保护功能  
输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 12V1A  
功率: 20W  
电压: 12V/1.2AH  
尺寸: 190mm x 133mm x 55mm  
用途: 为可视门口主机供电  
为非可视门主机供电

HDS-2



非可视机电电源

功能: 有交、直流供电自动转换及信号指示功能  
具有短路保护、蓄电池过放电保护功能  
输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 12V300mA  
功率: 6W  
电压: 12V/1.2AH  
尺寸: 190mm x 133mm x 55mm  
用途: 为非可视门口主机供电

HDS-1



非联网可视、门禁机电电源

功能: 有交、直流供电自动转换及信号指示功能  
具有短路、蓄电池过放电自动保护功能  
输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 12V1A  
功率: 20W  
电压: 12V/7AH或4AH  
尺寸: 205mm x 165mm x 70mm  
用途: 为非联网型可视、门禁主机供电

HDF-21



联网可视、门禁机电电源

功能: 有交、直流供电自动转换及信号指示功能  
具有短路、蓄电池过放电自动保护功能  
输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 12V2A  
功率: 40W  
电压: 12V/7AH或1.2V/4AH  
尺寸: 205mm x 165mm x 70mm  
用途: 为联网型可视、门禁型门口主机供电

HDF-3



可视分机楼层电源

功能: 有交、直流供电自动转换及信号指示功能  
具有短路、蓄电池过放电自动保护功能  
可接报可分机容量≤16台  
输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 18V/3A  
功率: 60W  
电压: 18V/4AH  
尺寸: 270mm x 205mm x 83mm  
用途: 在高层楼宇为各层可视分机集中供电

HDF-6



可视综合电源

功能: 有交、直流供电自动转换及信号指示功能  
具有短路、蓄电池过放电自动保护功能  
可接报可分机容量≤16台  
可接非联网可视、门禁主机, 1台  
输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 12V1A或DC18V/2A  
功率: 60W  
电压: 18V/4AH  
尺寸: 270mm x 205mm x 83mm  
用途: 在多层楼宇中为门口主机和楼层可视分机集中供电

HDF-7



磁力锁专用电源

功能: 支持磁力锁特设延时断电开锁功能  
有新电—7秒延时上电功能  
输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 12V/2A  
功率: 30W  
电压: 12V/4AH  
尺寸: 205mm x 165mm x 70mm  
用途: 为磁力锁、磁锁控制供电

HDF-32



可视分机小电源

输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 18V/1A  
尺寸: 85mm x 50mm x 31mm  
用途: 为可视分机单独供电  
输入: AC 220V/50Hz  
输出: DC 18V/2A  
尺寸: 103mm x 60mm x 34mm  
用途: 为容量≤3P可视分机集中供电

HDW-5

## 二线智能(语音)可视、非可视对讲系统

内筒型楼层解码器



HL1J-4

功能: 对所接内产分机线路故障的检测报警。  
对各产分机线路故障进行隔离保护。  
通过线路为分机端口提供内筒号, 通过  
主机键盘为每分机端口提供内筒号  
设置序号。  
电压: DC 6V  
尺寸: 86mm x 86mm x 42mm  
用途: 非可视主机配置的通用型楼层解码器

可视楼层平台

HL1P-4R  
HL1P-4U

功能: 具有楼层解码器所有的功能  
视频信号放大、分配、短路隔离保护  
视频信号自动调节  
视频线路阻抗匹配调节  
电压: DC 5V, DC 18V  
尺寸: 160mm x 100mm x 45mm  
用途: 直接、间接用于可视主机配置的楼层平台

多门口进入控制器



HL1K-4U

功能: 在多门口进入同一楼道(2-8门)楼宇  
结构中, 用于各门口主机的通话、开锁、  
视频图像控制  
电压: DC 12V  
尺寸: 160mm x 100mm x 45mm  
用途: 一般用于高层楼宇多门口进入的多功能  
非可视对讲系统

视频分配器

HL3D-4R  
HL3D-8U

功能: 视频信号放大、分配、短路隔离保护  
视频电源分配及短路隔离保护  
视频信号自动调节  
视频线路阻抗匹配调节  
电压: DC 18V  
尺寸: 160mm x 100mm x 45mm  
用途: 为分、总机、楼层、非可视分机分  
行实施视频放大分配、短路隔离保护  
适应: 楼宇型应用

## 二线制呼叫型、单防区智能(语音)小区联网系统

楼层解码器



HL2J-4

功能: 所接内产分机线路故障的检测报警  
对各产分机线路故障进行隔离保护  
通过线路为分机端口提供内筒号  
通过主机键盘为分机端口提供序号, 设置  
555Hz中心频率机号或“母机”号  
电压: DC 12V  
尺寸: 160mm x 100mm x 45mm  
用途: 二线制楼层非可视门口机  
配置的机型楼层解码器

可视楼层平台



HL2P-4

功能: 具有LJ-4F型内筒型解码器所有的功能  
增加一个2A防区线路的防区接口  
视频信号放大、分配、短路隔离保护  
视频电源分配及短路隔离保护  
视频信号自动调节  
视频线路阻抗匹配调节  
电压: DC 12V, DC 18V  
尺寸: 160mm x 100mm x 45mm  
用途: 二线制楼层非可视、单防区接  
配盒的通用型可视楼层平台

## IV呼叫型、多防区智能(语音)小区联网系统

多方呼叫IV型楼层平台



HL3P-4U

功能: 视频信号放大、分配、短路隔离保护  
视频电源分配及短路隔离保护  
视频信号自动调节  
视频线路阻抗匹配调节  
控制板上机: 电话电源, 通话机无  
电响铃, 各分机分机图像能同时响铃  
同时响铃  
电压: DC 18V  
尺寸: 165mm x 105mm x 25mm  
用途: IV型楼层的多防区功能  
而配置的网线可视楼层平台

多方呼叫IV-80型楼层平台



HL4P-4U

功能: 视频信号放大、分配、短路隔离保护  
视频电源分配及短路隔离保护  
视频信号自动调节  
视频线路阻抗匹配调节  
是多产分机楼层平台和楼层平台供电应用  
电压: DC 18V  
尺寸: 160mm x 100mm x 45mm  
用途: IV型楼层的多防区分机  
配置的网线可视楼层平台

网线适配器



HL3S

功能: 将小区水平线路通过电平转换变为平衡  
信号传输, 增强了系统传输、抗干扰能力  
电压: DC 12V  
尺寸: 160mm x 100mm x 45mm  
用途: ① 二线制楼层呼叫型  
② IV型网线楼层呼叫

网线多门口进入控制器



HL3K-4U

功能: 在IV型楼层多门口进入同一  
楼道(2-4门)楼宇结构中, 用于各门  
口主机的通话、开锁、视频图像控制  
电压: DC 18V  
尺寸: 160mm x 100mm x 45mm  
用途: 一般用于IV型系统中, 多工工进入  
同一楼道的楼群结构中



